


FR 5046 SMT | Teleskopvollauszug

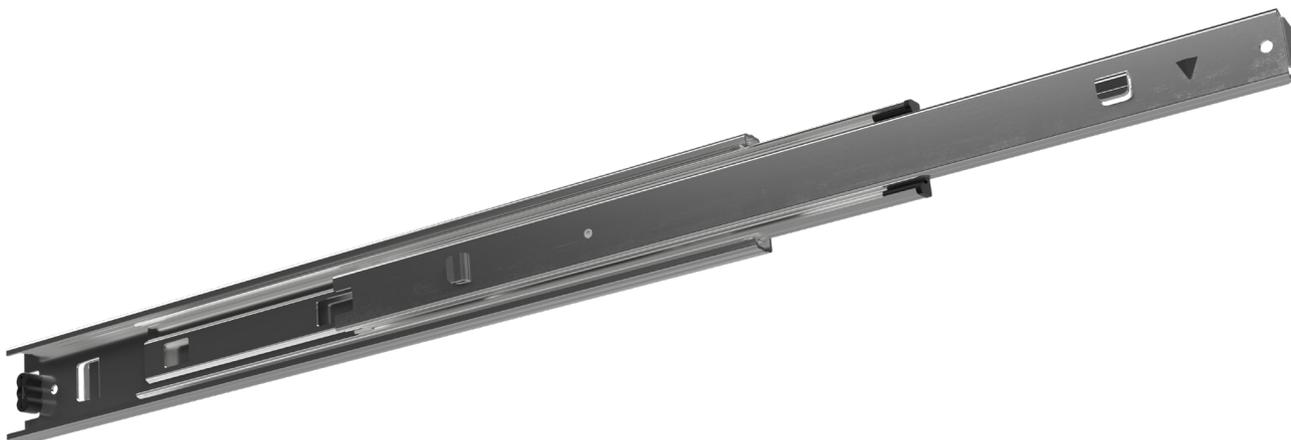


Spezifikationen

-  seitliche Schubkastenmontage
-  13,0 mm / 0,51 in.
-  dynamisch bis 45 kg / 100 lbs.
-  Kugelkäfig
-  Stahl, verzinkt

Hinweise

- Korpus- und Schubkastenprofil mit Standard Einhängelaschen (SMT) und Anhebesicherung
- aushängen des Schubkastens durch Herunterdrücken des Trennhebels im Schubkastenprofil
- Schubkasten wird durch Arretierung in geschlossener Position gehalten
- auf Wunsch mit 25 mm (0,98 in.) Überauszug lieferbar

Einbauabmessungen



| Länge | | Auszugsweg | | Gewicht | | Best. Nr. | Best. Nr. |
|-------|-------|------------|-------|----------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | pro Paar | | 1,5 mm / 16 ga. verzinkt | 0,9 mm / 20 ga. verzinkt |
| mm | inch | mm | inch | kg | lbs. | | |
| 250 | 9,84 | 250 | 9,84 | * | * | * | * |
| 300 | 11,81 | 300 | 11,81 | * | * | * | * |
| 350 | 13,78 | 350 | 13,78 | * | * | * | * |
| 400 | 15,75 | 400 | 15,75 | * | * | * | * |
| 450 | 17,72 | 450 | 17,72 | * | * | * | * |
| 500 | 19,69 | 500 | 19,69 | * | * | * | * |
| 550 | 21,65 | 550 | 21,65 | * | * | * | * |
| 600 | 23,62 | 600 | 23,62 | * | * | * | * |
| 650 | 25,59 | 650 | 25,59 | * | * | * | * |
| 700 | 27,56 | 700 | 27,56 | * | * | * | * |

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 15

* auf Anfrage